

Valena: цветовые решения на любой вкус

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями

Монтаж на винтах или захватах

Классика



Слоновая кость



Белый

Металлик



Алюминий



Титан

Кантри



Терра



Кантри



Модерн

Фрэш



Виола



Фрэш



Ладога

Декоративные вставки



Белый/Серый



Белый/Лазурный



Белый/Кристалл



Белый/Желтый



Белый/Янтарь



Белый/Синий



Белый/Золото



Белый/Хром



> Современные функции

Valena предлагает широкий спектр современных функций: выключатели, светорегуляторы, TV, телефонные и информационные раъемы, ИК-датчики



> Влагозащищенные функции IP44

Новые функции во влагозащищенном исполнении — все для удобства и безопасности!



> Многопостовые рамки

Многопостовые рамки во всех цветовых исполнениях. От 2 до 5 постов как для вертикальной, так и для горизонтальной установки.

Valena™

выключатели



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Изображение	Наименование
	Слоновая кость	Белый		
10	7743 01	7744 01		Выключатель
10	7743 06	7744 06		Переключатель на два напр.
10	7743 07	7744 07		Переключатель промежуточный
10	7743 10	7744 10		Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 25	7744 25		Переключатель на два направления с индикацией ⁽²⁾
10	7743 26	7744 26		Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 48	7744 48		Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 05	7744 05		Выключатель двухклавишный
10	7743 08	7744 08		Переключатель на два направления двухклавишный
10	7743 45	7744 45		Выключатель двухклавишный с индикацией ⁽²⁾
10	7743 28	7744 28		Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой ⁽³⁾
10	7741 13	7742 13		Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами ⁽²⁾
10	7741 12	7742 12		Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой ⁽³⁾
10	7743 02	7744 02		Выключатель двухполюсный
	Алюминий			
10	7701 01			Выключатель
10	7701 06			Переключатель на два напр.
10	7701 07			Переключатель промежуточный
10	7701 10			Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 25			Переключатель на два направления с индикацией ⁽²⁾
10	7701 26			Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 48			Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 05			Выключатель двухклавишный
10	7701 08			Переключатель на два направления двухклавишный
10	7701 45			Выключатель двухклавишный с одним индикатором ⁽²⁾
10	7701 28			Переключатель на два напр. двойной с подсветкой ⁽¹⁾
10	7702 13			Выключатель двойной с двумя индикаторами ⁽²⁾
10	7702 12			Переключатель на два напр. двойной с подсветкой ⁽³⁾
10	7701 02			Выключатель двухполюсный

Упак.	Кат. №		Изображение	Наименование
	Слоновая кость	Белый		
10	7741 05	7742 05		Переключатель на два напр.
10	7741 03	7742 03		Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7741 04	7742 04		Выключатель двухполюсный
	Алюминий			
10	7702 05			Переключатель на два напр.
10	7702 03			Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7702 04			Выключатель двухполюсный
10	7702 14			Выключатель двухполюсный с индикацией ⁽²⁾
	Алюминий			
	Слоновая кость Белый			
10	7743 03	7744 03		Для люминесцентных ламп
	Алюминий			
10	7701 03			Для флуоресцентных ламп

3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В~

(1) Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7758 97
(2) Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7758 95
(3) Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7758 90

Кат. № выделенные красным: новая продукция

Valena™

кнопки, механизмы управления приводами



7743 12 + 7743 51



7744 19 + 7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Механизмы, с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Кнопки				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Слоновая кость</td> <td></td> <td>Белый</td> </tr> </table>		Слоновая кость		Белый	Кнопки 10 А – 250 В~
	Слоновая кость		Белый			
10	7743 11 7744 11	Кнопка				
10	7743 12 7744 12	Кнопка с символом лампы				
10	7741 16 7742 16	Кнопка с символом звонка				
10	7743 13 7744 13	Кнопка с подсветкой с символом лампы ⁽¹⁾				
10	7741 15 7742 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽¹⁾				
1	7743 19 7744 19	Кнопка перекидная со шнуром				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Алюминий</td> </tr> </table>		Алюминий			
	Алюминий					
10	7701 11	Кнопка				
10	7701 12	Кнопка с символом лампы				
10	7702 16	Кнопка с символом звонка				
10	7701 13	Кнопка с подсветкой с символом лампы ⁽¹⁾				
10	7702 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽¹⁾				
10	7702 18	Кнопка перекидная со шнуром				
10	898 05	Шнур. Длина 1,5 м				

Упак.	Кат. №	Кнопки (продолжение)				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Слоновая кость</td> <td></td> <td>Белый</td> </tr> </table>		Слоновая кость		Белый	Кнопки 10 А – 12 В ~
	Слоновая кость		Белый			
10	7743 15 7744 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка(2)				
10	7741 17 7742 17	Кнопка с подсветкой с держателем этикетки(2)				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Алюминий</td> </tr> </table>		Алюминий			
	Алюминий					
10	7701 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка(2)				
10	7702 17	Кнопка с подсветкой с держателем этикетки(2)				

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами 10 А – 250 В~				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Слоновая кость</td> <td></td> <td>Белый</td> </tr> </table>		Слоновая кость		Белый	
	Слоновая кость		Белый			
1	7743 04 7744 04	Переключатель с механической блокировкой				
1	7743 14 7744 14	Кнопка с электрической блокировкой				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Алюминий</td> </tr> </table>		Алюминий			
	Алюминий					
1	7701 04	Переключатель с механической блокировкой				
1	7701 14	Кнопка с электрической блокировкой				

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами рольставней для RTS Somfy				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Cream</td> <td></td> <td>White</td> </tr> </table>		Cream		White	
	Cream		White			
1	7741 79 7700 79	Обеспечивает дистанционное управление рольставнями RTS Somfy (литиевая батарея 3 В тип CR 2032 поставляется в комплекте)				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Алюминий</td> </tr> </table>		Алюминий			
	Алюминий					
1	7702 79	Обеспечивает дистанционное управление рольставнями RTS Somfy (литиевая батарея 3 В тип CR 2032 поставляется в комплекте)				

(1) Зеленая лампочка 1 мА - 230 В Кат. № 7758 90
(2) Зеленая лампочка 15 мА 8 - 12 В Кат. № 7758 99

Кат. № выделенные красным: новая продукция

Valena™

светорегуляторы, датчики движения, выключатели для гостиничных номеров



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 230 В \sim – 50 Гц
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 60 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7700 60 </div> </div>	<p>Поворотные светорегуляторы Вкл. и выкл. нажатием Регулирование поворотом рукоятки</p> <p>100-1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim, и для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором</p>
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 60 </div>	<p>100-1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim, и для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 61 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7700 61 </div> </div>	<p>Регулирование и управление поворотом рукоятки</p> <p>40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim</p>
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 61 </div>	<p>40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 62 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7700 62 </div> </div>	<p>Кнопочные светорегуляторы С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / - для регулировки яркости</p> <p>40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim 40-400 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Могут управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на два направления</p>
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 62 </div>	<p>40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim 40-600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 74 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7700 74 </div> </div>	<p>40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim 40-400 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Могут управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на два направления</p>
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 74 </div>	<p>40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В\sim 40-600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором</p>

Упак.	Кат. №	Датчики движения
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 29 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7742 29 </div> </div>	Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью 230 В \sim - 50/60 Гц Максимальная нагрузка: 1000 Вт Задержка отключения: 1 с - 16 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 29 </div>	Датчик движения 230 В - 50/60 Гц Максимальная нагрузка: 320 Вт Задержка отключения: 6 с - 6 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 28 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7742 28 </div> </div>	Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью 230 В \sim - 50/60 Гц. Максимальная нагрузка: 1000 Вт. Задержка отключения: 1 с - 16 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°
	<div style="text-align: center;"> Алюминий 7702 28 </div>	Датчик движения 230 В \sim - 50/60 Гц. Максимальная нагрузка: 320 Вт Задержка отключения: 6 с - 6 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°

Упак.	Кат. №	Выключатели для гостиничных номеров
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 34 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7742 34 </div> </div>	Стандартный
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость 7741 35 </div> <div style="text-align: center;"> Белый 7742 35 </div> </div>	С выдержкой времени (примерно 30 с после извлечения карты)
10	<div style="text-align: center;"> Блестящий алюминий 7702 34 </div>	Стандартный
	<div style="text-align: center;"> Блестящий алюминий 7702 35 </div>	С выдержкой времени (примерно 30 с после извлечения карты)

Valena™

термостаты, телефонные розетки, информационные розетки



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51



7741 44 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Термостаты	
1	Слоновая кость	Белый		Стандарт
1	7741 26	7742 26		Комфорт с выключателем
1	7741 27	7742 27		Для систем теплых полов
1	7741 91	7700 91		Для систем теплых полов
1	Блестящий алюминий			Стандарт
1	7702 26			Комфорт с выключателем
1	7702 27			Для систем теплых полов
1	7702 91			Для систем теплых полов

Упак.	Кат. №		Телефонные розетки	
10	Слоновая кость	Белый		С самозащитающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота.
10	7743 38	7744 38		RJ 11 - 4 контакта - 1 выход
10	7743 39	7744 39		RJ 11 - 4 контакта - 2 выхода
1	7743 41	7744 41		RJ 45 - ISDN / Интернет - 8 контактов 1 выход - монтаж на винтах/захватах
10	7741 80	7700 80		Двойная розетка RJ 45 Кат. 5e UTP + RJ 11
10	Блестящий алюминий			RJ 11 - 4 контакта - 1 выход
10	7701 38			RJ 11 - 4 контакта - 2 выхода
1	7701 41			RJ 45 - ISDN / Интернет - 8 контактов 1 выход - монтаж на винтах/захватах
10	7702 80			Двойная розетка RJ 45 Кат. 5e UTP + RJ 11

Упак.	Кат. №		Информационные розетки	
10	Слоновая кость	Белый		Розетки быстрого подключения – без применения специального инструмента. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами
10	7741 46	7742 46		Розетки Кат. 6 – монтаж на захватах
10	7741 47	7742 47		RJ 45 UTP - 1 выход
10	Блестящий алюминий			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7702 46			RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 47			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	Слоновая кость	Белый		Розетки Кат. 5е – монтаж на захватах
10	7741 30	7742 30		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 31	7742 31		RJ 45 UTP - 2 выхода
10	Блестящий алюминий			RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 30			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7702 31			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	Слоновая кость	Белый		Розетки Кат. 6 – монтаж на винтах
10	7741 42	7742 42		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 43	7742 43		RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7741 32	7742 32		RJ 45 FTP - 1 выход
10	7741 33	7742 33		RJ 45 FTP - 2 выхода
10	7741 44	7742 44		RJ 45 STP - 1 выход
10	7741 45	7742 45		RJ 45 STP - 2 выхода
10	Блестящий алюминий			RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 42			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7702 43			RJ 45 FTP - 1 выход
10	7702 32			RJ 45 FTP - 2 выхода
10	7702 33			RJ 45 STP - 1 выход
10	7702 44			RJ 45 STP - 2 выхода
10	7702 45			RJ 45 STP - 2 выхода
10	Слоновая кость	Белый		Розетки Кат. 5е – монтаж на винтах
10	7741 38	7742 38		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 39	7742 39		RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7741 40	7742 40		RJ 45 STP - 1 выход
10	7741 41	7742 41		RJ 45 STP - 2 выхода
10	Блестящий алюминий			RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 38			RJ 45 UTP - 2 выхода
10	7702 39			RJ 45 STP - 1 выход
10	7702 40			RJ 45 STP - 2 выхода
10	7702 41			RJ 45 STP - 2 выхода

Кат. № выделенные красным: новая продукция

Valena™

телевизионные розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Телевизионные розетки
			Для штекеров 9,5 мм
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 29	7744 29	Одиночные ТВ розетки – 2400 МГц
10	7743 30	7744 30	Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 31	7744 31	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
			Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	Блестящий алюминий		
10	7701 29		Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 30		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 31		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 32	7744 32	Розетки TV-R – 862 МГц
10	7743 33	7744 33	Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 34	7744 34	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
			Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	Блестящий алюминий		
10	7701 32		Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 33		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 34		Проходная Затухание ≤ 14 дБ

Упак.	Кат. №		Телевизионные розетки (продолжение)
			Розетки TV-R-SAT – 2400 МГц
	Слоновая кость	Белый	Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля)
10	7743 35	7744 35	TV штекер 5 – 862 МГц
10	7743 36	7744 36	FM гнездо 87,5 – 108 МГц
10	7743 37	7744 37	SAT (IF + IF 2) 950 – 2400 МГц
			Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
	Блестящий алюминий		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 35		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
10	7701 36		Подключение - звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 37		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 42	7744 42	Лицевая панель для розетки TV-R
			30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann
	Блестящий алюминий		
10	7701 42		30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann

Valena™

силовые розетки



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51



7741 00 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А – 250 В ~
10	● Слоновая кость 7743 16	○ Белый 7744 16 Степень защиты IP 2 Монтаж на винтах и захватах Зажимы: 2,5 мм ² 2К, винтовые зажимы
	● Блестящий алюминий 7701 16	
10	● Слоновая кость 7743 20	○ Белый 7744 20 Немецкий стандарт Винтовые зажимы 2К+3
10	7743 21	7744 21 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
10	7743 22	7744 22 2К+3 с крышкой (откидной)
10	7743 23	7744 23 2К+3 в сборе (лицевая панель и рамка)
5	7743 95	7743 94 2К+3 с механической системой выталкивания вилки
10	7743 27	2К+3 красный с блокировкой
10	● Блестящий алюминий 7701 20	2К+3
10	7701 21	2К+3 с защитными шторками для защиты детей
10	7701 22	2К+3 с крышкой (откидной)
10	7701 23	2К+3 в сборе (лицевая панель и рамка)
5	7701 94	2К+3 с механической системой выталкивания вилки

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А – 250 В (продолжение)
10	● Слоновая кость 7743 98	○ Белый 7743 96 Французский стандарт Винтовые зажимы 2К+3
	● Блестящий алюминий 7701 96	
10	7701 96	2К+3

Valena™

силовые розетки и розетки для колонок



7743 71



7743 24 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розеточные блоки 10/16 А – 250 В
		Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)
		Немецкий стандарт
		Винтовые зажимы
5	7743 70	2 x 2К+3
5	7743 71	2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		Безвинтовые зажимы
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		Безвинтовые зажимы
5	7742 48	2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей

Упак.	Кат. №	Розеточные блоки для скандинавских стран 10/16 А – 250 В для многоместных рамок
		Безвинтовые зажимы
5	7742 02	2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		Специальные рамки для розеточных блоков
5	7742 07	2-х местная
5	7742 08	3-х местная
1	7742 09	4-х местная
10	7742 10	Специальный адаптер для простых розеток, розеток RJ 45 и розеток TV-R-SAT

Упак.	Кат. №	Розетка для колонок
		Оборудована коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75 - 5 мм ² Винтовые зажимы
10	7743 24	Двойная розетка для колонок
10	7701 24	Двойная розетка для колонок

Valena™

система звуковой трансляции

НОВИНКА



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах


Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции
1	Серый 7700 69	Встроенный монтаж в коробки диам. 60 мм, мин. глубина 40 мм Установка для одной комнаты Сtereo FM-тюнер 2 x 1 Вт 16 Ом (возможно моно) Автоматическое сканирование, поиск и запоминание 10 радиостанций С дополнительным входом: гнездо Ø3,5 мм (кабель не поставляется)
1	7700 70	Источник питания тюнера с встроенной колонкой Для подключения к stereo FM-тюнеру Кат. № 7700 69 Обеспечивает трансляцию звука радиоприемника или выбор любых музыкальных композиций звукового устройства, подключенного к вспомогательному входу Колонка: 1 Вт – 16 Ом
1	047 96	Модульный источник питания, 230 В/15 В – 15 Вт Монтаж на DIN-рейке, 5 модулей
1	673 22	Источник питания для подвесного потолка, 230 В/15 В – 3,5 Вт Монтаж: коробка Plexo Кат. № 920 42
1	Слоновая кость Белый 7741 66 7700 66	Установка для нескольких комнат Центральный блок Основной вход источника с гнездом Ø3,5 мм Поставляется с модульным источником питания 230 В/15 (размер: 6 модулей)
1	7741 67 7700 67	Локальный модуль stereo управления с ЖК-экраном 1 на номер Stereo 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Вспомогательный вход с гнездом Ø3,5 мм Регулировка громкости, баланса, тембра, тембра низких частот Общий вызов и радиобудильник
1	7741 68 7700 68	Локальный модуль с FM-тюнером и функцией внутренней связи для локального модуля Кат. № 7700 67 / 7741 67 Функции: Ощий вызов, внутренняя связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер Простое подключение с помощью гибкого провода к локальному модулю управления

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции (продолжение)
1	Блестящий алюминий 7702 66	Центральный блок Основной вход источника с гнездом Ø3,5 мм Поставляется с модульным источником питания 230 В/15 В – 60 Вт для монтажа в электрощитке (размер: 6 модулей)
1	7702 67	Локальный модуль stereo управления с ЖК-экраном 1 на комнату Stereo 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Вспомогательный вход с гнездом Ø3,5 мм Регулировка громкости, баланса, тембра, тембра низких частот Общий вызов и радиобудильник
1	7702 68	Локальный модуль с FM-тюнером и функцией внутренней связи для локального модуля Кат. № 7702 67 Функции: Общий вызов, внутренняя связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер Простое подключение с помощью гибкого провода к локальному модулю управления

Упак.	Кат. №	Колонки
1	673 27	Для систем звуковой трансляции в одной и нескольких комнатах 80 мм тип "spot" – 2 Вт – 16 Ом Белый
1	673 29	230 мм – 100 Вт – 8 Ом Белый
1	7700 65	Встраиваемые колонки – 2 Вт Монтаж: коробка Ø60 мм, мин. глубина 40 мм Белый
1	7700 71	Серый
1	7741 65	Слоновая кость

■ Принцип монтажа

Установка для одной комнаты


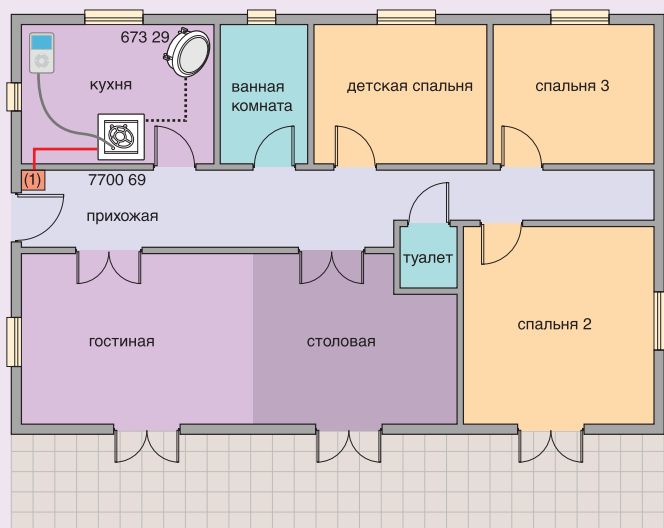


Прослушивание: FM-радиоприемник или выбор устройства, подключенного к вспомогательному входу

Основные функции:

FM-тюнер, память: максимум 10 радиостанций
Автоматическое сканирование
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (4,8 Ом или 16 Ом)

Установка для нескольких комнат Только звуковая трансляция

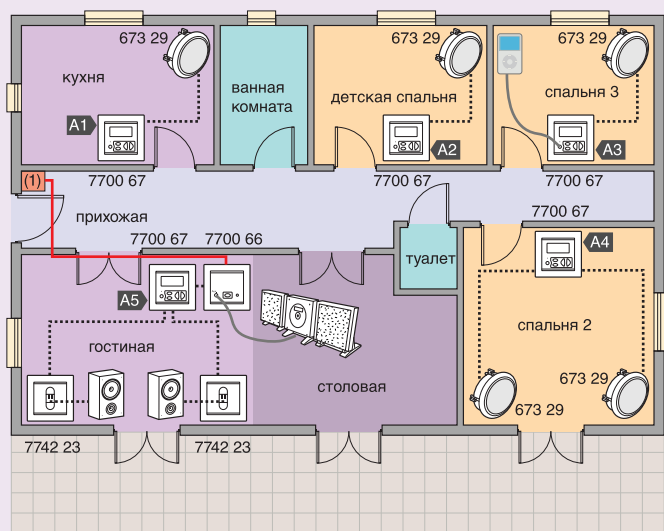


Прослушивание

- Кухня A1: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A1
- Спальня A3: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A3
- Гостиная A5: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A5

Основные функции:

2 канала (Основной или вспомогательный источник)
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (8 Ом или 16 Ом)
Общий вызов
Будильник (звуковой сигнал)
Настройка звука (громкость, тембр высокий/низкий, тембр низких частот, баланс)

Звуковая трансляция, внутренняя связь и наблюдение за ребенком

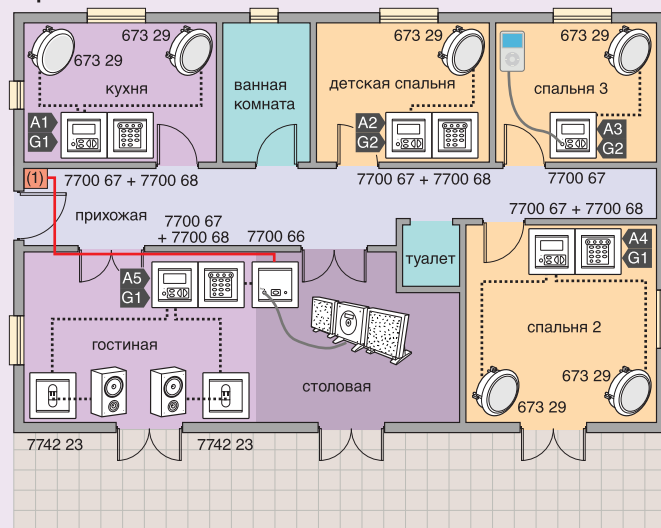

Прослушивание:

- Кухня A1, группа G1: центральный источник, расположенный в A5, или FM-радиоприемник A1, или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A1, или детская спальня
Вызов: общий, группа G1 или только одна комната
- Спальня A3, группа G2: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A3
Вызов: только общий
- Гостиная A5, группа G1: центральный источник, расположенный в A5, или FM-приемник A1, или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A5, или детская спальня
Вызов: общий, группа G1 или только одна комната

Основные функции:

3 канала (Основной источник, вспомогательный источник, FM-тюнер)
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (8 Ом или 16 Ом)
Внутренняя связь, наблюдение за ребенком
Общий вызов, групповой вызов
Будильник (звуковой сигнал или радио)
Настройка звука (громкость, тембр высокий/низкий, тембр низких частот, баланс)
FM-тюнер, память на 20
Клавиша быстрого вызова
(вкл./выкл. наблюдения за ребенком, вкл./выкл. будильника, не беспокоить, общее выкл.)

Valena™

влагозащищенные механизмы
дополнительные функции



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Влагозащищенные механизмы – IP 44 Для установки со стандартными рамками Механизмы управления 10 AX – 250 В Выключатель Переключатель на два направления Переключатель промежуточный Переключатель на два направления двухклавишный Выключатель двухполюсный Кнопка с символом звонка Розетки 2К+3 16 А – 250 В Винтовые зажимы Розетки с крышкой и с защитными шторками для защиты детей Немецкий стандарт
	Слоновая кость	Белый	
10	7741 01	7742 01	
10	7741 06	7742 06	
10	7741 97	7700 97	
10	7741 98	7700 98	
10	7741 92	7700 92	
10	7741 99	7700 99	
10	7741 20	7742 20	























Упак.	Кат. №		Влагозащищенная рамка– IP 44 Совместима с любыми механизмами кроме IP 44, только для 1-местной
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 50	7744 50	

Упак.	Кат. №	Лампочки (запасные)
10	7758 97	Зеленая – 0,5 мА – 230 В
10	7758 90	Зеленая 1 мА – 230 В
10	7758 98	Оранжевая 1 мА – 230 В
10	7758 99	15 мА – 12 В~

Упак.	Кат. №		Дополнительные функции Вывод кабеля Заглушка Универсальная лицевая панель 46,5 мм Накладная коробка для механизмов Valena Аксессуары для подсоединения кабелей и труб Соединительные аксессуары для вертикального соединения нескольких накладных коробок Вывод кабеля Заглушка Универсальная лицевая панель 46,5 мм
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 47	7744 47	
10	7743 46	7744 46	
10	7743 80	7744 80	
10	7761 31	7761 81	
10	7761 34	7761 84	
10	7761 35	7761 85	
10	7701 47		
10	7701 46		
10	7701 80		

Valena™

таблица выбора рамки

Рамки	Горизонтальные				
	1 поста	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
Слоновая кость 	7743 51 	7743 52 	7743 53 	7743 54 	7743 55 
Белый 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Белый / Кристал 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Белый / Лазурный 	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75
Белый / Желтый 	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Белый / Серый 	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95
Белый / Янтарь 	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Белый / Синий 	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75
Белый / Золото 	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Белый / Хром 	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Модерн 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Терра 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Кантри 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Ладога 	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Фрэш 	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Виола 	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Алюминий 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Титан 	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Valena™

таблица выбора рамок

Рамки	Вертикальные			
	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
Слоновая кость	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Белый	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Белый / Кристал	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Белый / Лазурный	7744 76	7744 77	7744 78	7744 79
Белый / Желтый	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Белый / Серый	7744 96	7744 97	7744 98	7744 99
Белый / Янтарь	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Белый / Синий	7742 76	7742 77	7742 78	7742 79
Белый / Золото	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Белый / Хром	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Моден	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Терра	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Кантри	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Ладога	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Фрэш	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Виола	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Алюминий	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Титан	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69

Кат. № выделенные красным: новая продукция